

MASTER DISTRIBUTOR

Модель: T-875
Размеры: 264x181x276 мм
Тип: АКБ с жидким электролитом
Цвет: Темно-бордовый (корпус/крышка)
Материал: Полипропилен



СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ										
Тип по ВCI	Модель	Емкость ^A , мин		Емкость ^B , Ач		Тип терминалов	Габариты ^C , мм			Вес, кг
		@25 A	@56 A	5ч	20ч		Д	Ш	В ^D	
8V БАТАРЕЯ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА - с T2 Technology™										
GC8	T-875	295	117	145	170	1, 2, 3	264	181	276	29

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

Напряжение заряда при T=25°C			
Напряжение системы	8V	24V	48V
Дневной заряд	9.87	29.6	59.2
Холостого хода	8.80	26.4	52.8
Уравнивающий заряд	10.33	31.0	62.0

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и неветилируемых помещениях. Постоянный избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.

ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C ниже 25°C и вычесть 0.028 В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C)

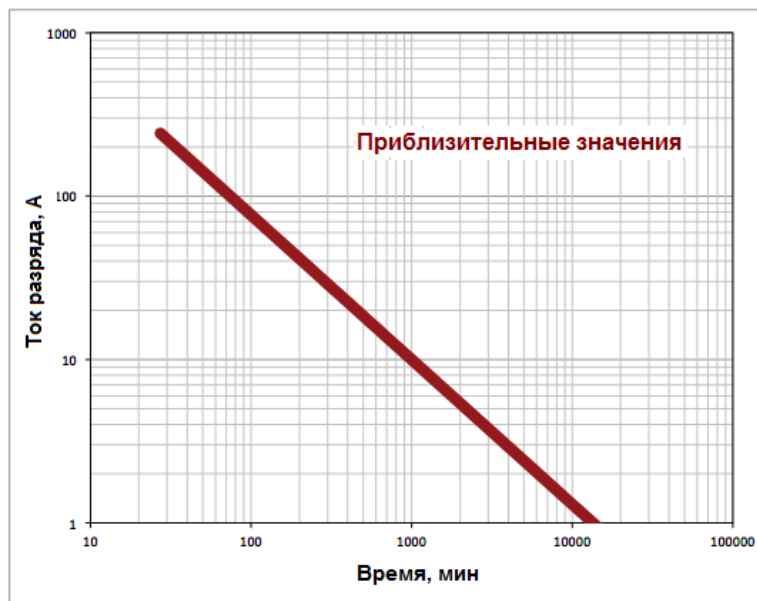
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C...+45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда >60%	5 - 15% в мес., в зависимости от температуры хранения

ТИПЫ ТЕРМИНАЛОВ

1	ELPT	Встроенный низкопрофильный
	Высота, мм 31 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Болт 5/16 – 18	
2	EHPT	Встроенный высокопрофильный
	Высота, мм 38 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Болт 5/16 – 18	
3	EAP	Встроенный автомобильный
	Высота, мм 24 Момент затяжки, Нм 5.6 – 7.9	

ГАБАРИТЫ БАТАРЕИ (с терминалом ELPT), мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN T-875

ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
