


SC401

# Эффективная уборка за минимальное время

- благодаря компактной поломоечной машине



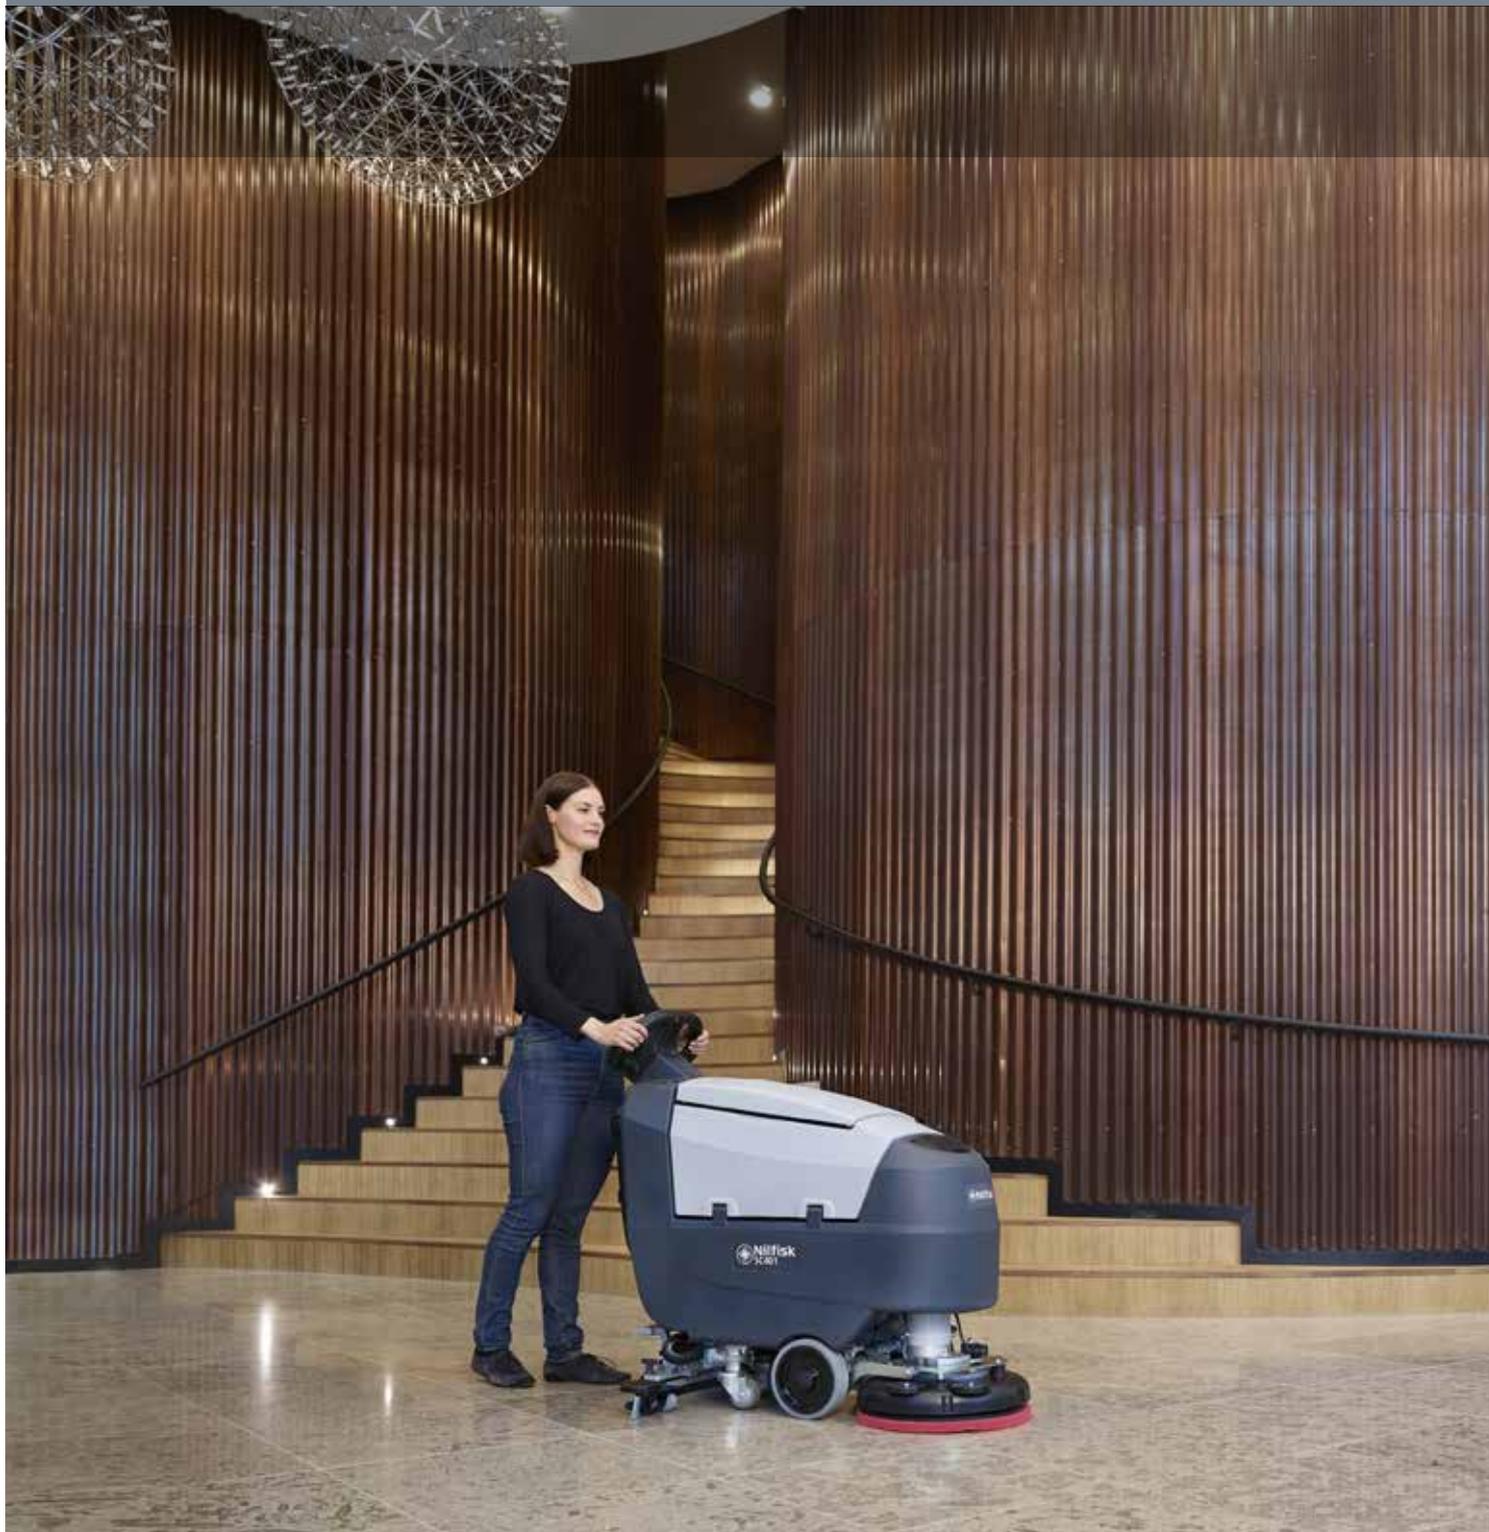

Простой запуск машины обеспечивается эргономичной ручкой с сенсорными датчиками, кнопкой OneTouch™ и информационными наклейками



Высокая эффективность всасывания, изогнутый скребок и запатентованная система крепления лезвия



Система смешивания мощного средства позволяет использовать для уборки чистую воду и добавлять химические средства по необходимости

# Высококачественная уборка на протяжении длительного времени

Компактные, манёвренные и удобные в эксплуатации поломоечные машины Nilfisk SC401 толкаемого типа обеспечивают необходимое качество и высокую скорость уборки – то, что требуется для оптимизации процесса клининга. Кроме того, эта высокопроизводительная машина отличается чрезвычайно низким уровнем шума, что позволяет её использовать в дневное время даже там, где должна соблюдаться тишина.

Разработанная компанией Nilfisk на основе хорошо себя зарекомендовавшей технологии поломоечная машина SC401 прекрасно подойдёт для выполнения ежедневных задач по уборке в учреждениях, магазинах, гостиницах, школах, больницах, мастерских и на других объектах. Постоянно высокое качество обеспечивается 43-сантиметровой декой со щёткой или пэдом, а благодаря изогнутому скребку вода полностью удаляется. С заряженным аккумулятором машина способна непрерывно мыть и осушать пол на протяжении до 4 часов, при этом бака для моющего раствора хватает до 100 минут без дозаправки.

Машина имеет простую систему управления, которая не требует специальной подготовки персонала. Хорошая манёвренность модели SC401 обеспечивается наличием четырёх колёс. Все функции машины могут быть включены в одно касание с помощью кнопки OneTouch™, а режимы переключаются с использованием трёх понятных кнопок на панели управления (прерывать процесс работы для этого не требуется).

Доступны модели с питанием как от аккумулятора, так и от сети. Для максимального комфорта и удобства в эксплуатации батарейная версия выпускается также в исполнении с приводными колёсами.

- Высокая манёвренность и компактная конструкция
- Мощный и высокоэффективный вакуумный мотор обеспечивает превосходные результаты уборки и полное удаление воды
- Быстросъёмная щётка и скребок без необходимости отсоединения шланга
- Простое обслуживание скребка благодаря использованию эластичного ремешка запатентованной конструкции
- Система смешивания моющего средства обеспечивает рациональный расход, повышая рентабельность и экологичность процесса уборки



Разработанная компанией Nilfisk технология SilentTech™ эффективно уменьшает уровень шума – до 65 дБ(А) в нормальном и до 60 дБ(А) в тихом режиме работы.

# Высокое качество обслуживания – ещё одно наше преимущество

Надлежащее обслуживание и регулярный осмотр специалистами обеспечат надёжную работу машин Nilfisk. Мы разработали три оптимальные программы сервисного обслуживания, которые учитывают различные потребности заказчиков и возможность предоставления машин в экстренных ситуациях.

## Программа «Стандарт» – Профессиональное техническое обслуживание

Предусмотрены два ежегодных визита специалиста с целью проведения технического обслуживания и реагирование на вызовы в течение 48 часов. За ремонт и запасные части выставляется отдельный счёт.

## Программа «Плюс» – Оптимизированная производительность

Программа «Плюс» позволяет контролировать затраты на техническое обслуживание и ремонт, при этом работа оборудования оптимизируется и его производительность не снижается.

## Программа «Премиум» – Максимальная готовность к работе

Если приоритетной задачей и основной целью для вас является продление срока службы оборудования, лучшим решением будет программа «Премиум». Визиты для выполнения технического обслуживания осуществляются ежеквартально, а неожиданные расходы исключены.

## Технические характеристики

| Описание   | Ед. изм. | SC401 43 B    | SC401 43 BD   | SC401 43 B FULL PKG | SC401 43 BD FULL PKG | SC401 43 E      |
|--|----------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Артикул  |          | 9087391020    | 9087393020    | 9087390020          | 9087398020           | 9087392020      |
| Напряжение   | В        | 24            | 24            | 24                  | 24                   | 230 В, 50-60 Гц |
| Номинальная мощность                                   | Вт       | 500           | 600           | 500                 | 600                  | 1000            |
| Уровень шума на расстоянии 1,5 м                       | дБ(А)    | 65 (60) ±3    | 65 (60) ±3    | 65 (60) ±3          | 65 (60) ±3           | 68 ±3           |
| Теоретическая/фактическая производительность           | м²/ч     | 1720/1032     | 2150/1290     | 1720/1032           | 2150/1290            | 1720/860        |
| Ширина области уборки                                  | мм       | 430           | 430           | 430                 | 430                  | 430             |
| Бак для раствора / грязной воды                        | л        | 30/30         | 30/30         | 30/30               | 30/30                | 30/30           |
| Давление щётки   | кг       | 25            | 25            | 25                  | 25                   | (30)            |
| Тип и количество щёток                                 |          | 1 диск        | 1 диск        | 1 диск              | 1 диск               | 1 диск          |
| Частота вращения щётки                                 | об/мин   | 140           | 140           | 140                 | 140                  | 170             |
| Размер отсека аккумуляторной батареи (Д × Ш × В)       | мм       | 350x350x260   | 350x350x260   | 350x350x260         | 350x350x260          | –               |
| Длина × ширина × высота                                | мм       | 1180x720x1055 | 1180x720x1055 | 1180x720x1055       | 1180x720x1055        | 1180x720x1055   |
| Рабочая масса  | кг       | 151           | 166           | 151                 | 166                  | 144             |
| <b>ОСОБЕННОСТИ:</b>                                    |          |               |               |                     |                      |                 |
| Батарейная версия                                      |          | •             | •             | •                   | •                    |                 |
| Кабельная версия                                       |          |               |               |                     |                      | •               |
| Батарейная версия с приводом                           |          |               | •             |                     | •                    |                 |
| Кнопка OneTouch™                                       |          | •             | •             | •                   | •                    | •               |
| Функция быстрой установки и снятия щётки               |          | •             | •             | •                   | •                    |                 |
| Технология Nilfisk SilenTech™ и бесшумный режим работы |          | •             | •             | •                   | •                    |                 |
| Сливной шланг с контролем потока воды                  |          | •             | •             | •                   | •                    | •               |
| Лоток для мусора                                       |          | •             | •             | •                   | •                    | •               |
| Шланг для заполнения                                   |          | •             | •             | •                   | •                    | •               |
| Система смешивания моющего средства                    |          |               |               | •                   | •                    |                 |

## Nilfisk Russia

Вятская 27, стр.7 · 127015 Москва · Россия  
Тел.: +7 495 783 9603 · Факс: +7 495 783 9602  
info.ru@nilfisk.com  
www.nilfisk.ru

